ПО «Краснодарский ЗИП»



ОСЦИЛЛОГРАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ Н3013

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПО " КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП "



ОСЦИЛЛОГРАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ Н3013

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его технико - эксплуатационные параметры, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании .

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Осциллограф лабораторный учебный Н3013 (в дальнейшем осциллограф) предназначен для использования в лабораторных работах общеобразовательных средних школ при проведении наблюдений простейших электрических процессов.

По устойчивости к климатическим воздействиям осциллограф относится к изделиям исполнений УХЛ категории 4.2. ГОСТ 15150 - 69.

Питание осциллографа - от сети однофазного переменного тока напряжением 36/220 В при частоте 50 Гц.

Рабочеее положение осциллографа - горизонтальное.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Осциллограф обеспечивает:

а) наблюдение периодических сигналов в диапазоне частот от 0 до 10 кГц и амплитудой от 20 мВ до 50 В.

Примечание. Осциллограф позволяет наблюдать сигналы до частоты 100 кГц, но при этом неравномерность амплитудно-частотной характеристики не гарантируется;

б) наблюдение фигур Лиссажу.

2.2. Рабочая часть экрана - не менее 50 х 40 мм.

2.3. Толщина луча не превышает 1,0 мм.

2.4. Усилитель канала вертикального отклонения луча имеет следующие параметры:

а) неравномерность амплитудно-частотной характеристики не превышает 50% в диапазоне частот от 0 до 10 кГц;

б) допускаемая суммарная величина напряжений постоянного и переменного токов, подаваемых на вход - не более 50 В;

в) максимальная величина исследуемого сигнала - не более 50 В;

г) дрейф усилителя канала "У" - не более 200 мВ за 1час после прогрева в течение 20 мин;

д) входное сопротивление усилителя (а также усилителя

горизонтального канала) 500±100 кОм с параллельной емкостью не более 20 пФ;

е) минимальный коэффициент отклонения: вертикального канала - не более 0,02 В/дел, горизонтального канала - не более 0,04 В/дел.

ж) минимальная величина исследуемого сигнала 20 мВ.

2.5. Канал горизонтального отклонения луча обеспечивает получение разверток с частотой от 1 Гц до 10 кГц.

2.6. Синхронизация развертки осуществляется:

а) исследуемым сигналом (внутренняя синхронизация) в диапазоне частот от 20 Гц до 10 кГц при минимальном изображении на экране 20 мм;

б) напряжением питающей сети.

2.7. Питание осциллографа осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 36/220 В при частоте 50 Гц.

2.8. Мощность, потребляемая осциллографом от сети, не превышает 12вт.

2.9. Габариты осциллографа не превышают 230x120x320 мм.

2.10. Масса осциллографа не превышает 3,9кг.

2.11. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении 3.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Осциллограф	1 шт.
Провод соединительный	2 шт.
Предохранитель ПМ-0,25	2 шт.
Предохранитель ПМ-0,5	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1экз.
Коробка упаковочная	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. В осциллографе имеются напряжения, опасные для жизни, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа с осциллографом, если на нем нет защитного кожуха и его корпус не заземлен.

4.2. Вскрытие осциллографа при ремонте и регулировке производить только после отключения его от сети питания.

4.3. Регулировку производить с особой осторожностью, не касаясь токоведущих проводников руками или другими частями

тела. При регулировке применять отвертку с ручкой, выполненной из изолирующего материала.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. До включения осциллографа в сеть необходимо убедиться в правильности установки предохранителя: величина напряжения, указанная на держателе предохранителя, соответствующая напряжению питающей сети должна быть напротив белой риски на колодке держателя предохранителя. Номинал предохранителя должен соответствовать: 0,25А для 220В, 0,5А для 36В.

Примечание. Осциллограф выпускается с завода включенным на 220 В.

5.2. Установите органы управления в следующее положение:

"ЯРКОСТЬ" - против часовой стрелки до отказа;

"ФОКУС" - в среднее положение;

"⌒" "Х и У" - против часовой стрелки до отказа;

- кнопка "РАЗВ." - нажата;
- "ЧАСТОТА" - в среднее положение;
- кнопка "СИНХР." - отпущена.

5.3. Заземлите корпус осциллографа.

5.4. Соедините кабель питания прибора с сетью питания и включите тумблер "СЕТЬ".

5.5. Через 2-3 мин после включения отрегулируйте яркость и фокусировку линии развертки ручками "ЯРКОСТЬ" и "ФОКУС". Если луча не будет на экране при максимальной яркости, то ручками "↔" и "↕" переместите луч в желаемую точку экрана

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Для исследования входных сигналов, синхронизированных с питающим напряжением сети, необходимо отпустить кнопку "СИНХР"; при этом синхронизация генератора развертки осциллографа производится напряжением питающей сети.

Если необходима синхронизация генератора развертки исследуемым сигналом, то кнопка "СИНХР" должна быть нажата.

6.2. Размер изображения по вертикали на экране осциллографа устанавливается с помощью ручки "⌒" канала "У", аналогично по горизонтали - с помощью ручки "⌒" канала "Х".

6.3. Для наблюдения фигур Лиссажу на входы "X" и "У" подаются сигналы синусоидальной формы, при этом кнопка "РАЗВ." должна быть отпущена (генератор развертки отключается и на вход усилителя канала "X" подается исследуемый сигнал синусоидальной формы).

В зависимости от соотношения частот сигналов, подаваемых на входы "X" и "У", на экране осциллографа будут различные фигуры.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.I. Осциллограф в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах (самолетом - в герметизированных отсеках) при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности 95±3% при температуре 30°С.

7.2. Приборы должны храниться в транспортной или упаковочной таре. Условия хранения от I до 50°С при относительной влажности не более 80%.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.I. Осциллограф лабораторный учебный Н3013 заводской номер ....13447.......... соответствует техническим условиям ТУ 25-04-3327-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 231181

Контролер ОТК

М.П.

13.03.82

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.I. Изготовитель гарантирует соответствие осциллографа требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации I8 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, а при поставках для внерыночного потребления - со дня получения потребителем.

IO. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

IO.I. При несоответствии осциллографа техническим данным, потребитель в период гарантийного срока возвращает его в магазин, штамп которого стоит в талоне на гарантийный ремонт.

Магазин оформляет в установленном порядке "Акт качественной приёмки" и направляет осциллограф по адресу :

3500IO, г. Краснодар, Зиповская, 5, ПО "Краснодарский ЗИП", ОТК.

IO.2. Изготовитель не принимает претензии на осциллографы с механическими повреждениями корпуса, органов управления, клейм, электронно-лучевых трубок, эксплуатировавшихся в условиях не предусмотренных руководством по эксплуатации, при несоответствии разделу "Комплект поставки" руководства по эксплуатации и отличии заводского номера в руководстве по эксплуатации от номера на задней стенке осциллографа.

IO.3. Цена 60 р. . . (для реализации в розничной торговле).

Приложение I

Завод ЗИП, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская 5

Талон №

на гарантийный ремонт осциллографа Н3013

Заводской №

Продан магазином №______________________________

____

/наименование торга/

"___" __________________ 197____ г.

Штамп магазина__________________________________

/подпись/

Владелец и его адрес____________________________

____

__________________ Подпись______________________

Выполнены работы по устранению неисправностей:

____

____

____

__________ Механик ателье__________ Владелец____________

/дата/ /подпись/ /подпись/

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. ателье_____________________________________

/наименование бытового предприятия/

Ш Т А М П

ателье "______"____________________ 19___ г.____________

/подпись/

Корешок талона №


На гарантийный ремонт осциллографа Н3013

Изъят "___" ______________ 19___ г. Механик ателье ____________

/фамилия/ /подпись/

Линия отреза

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

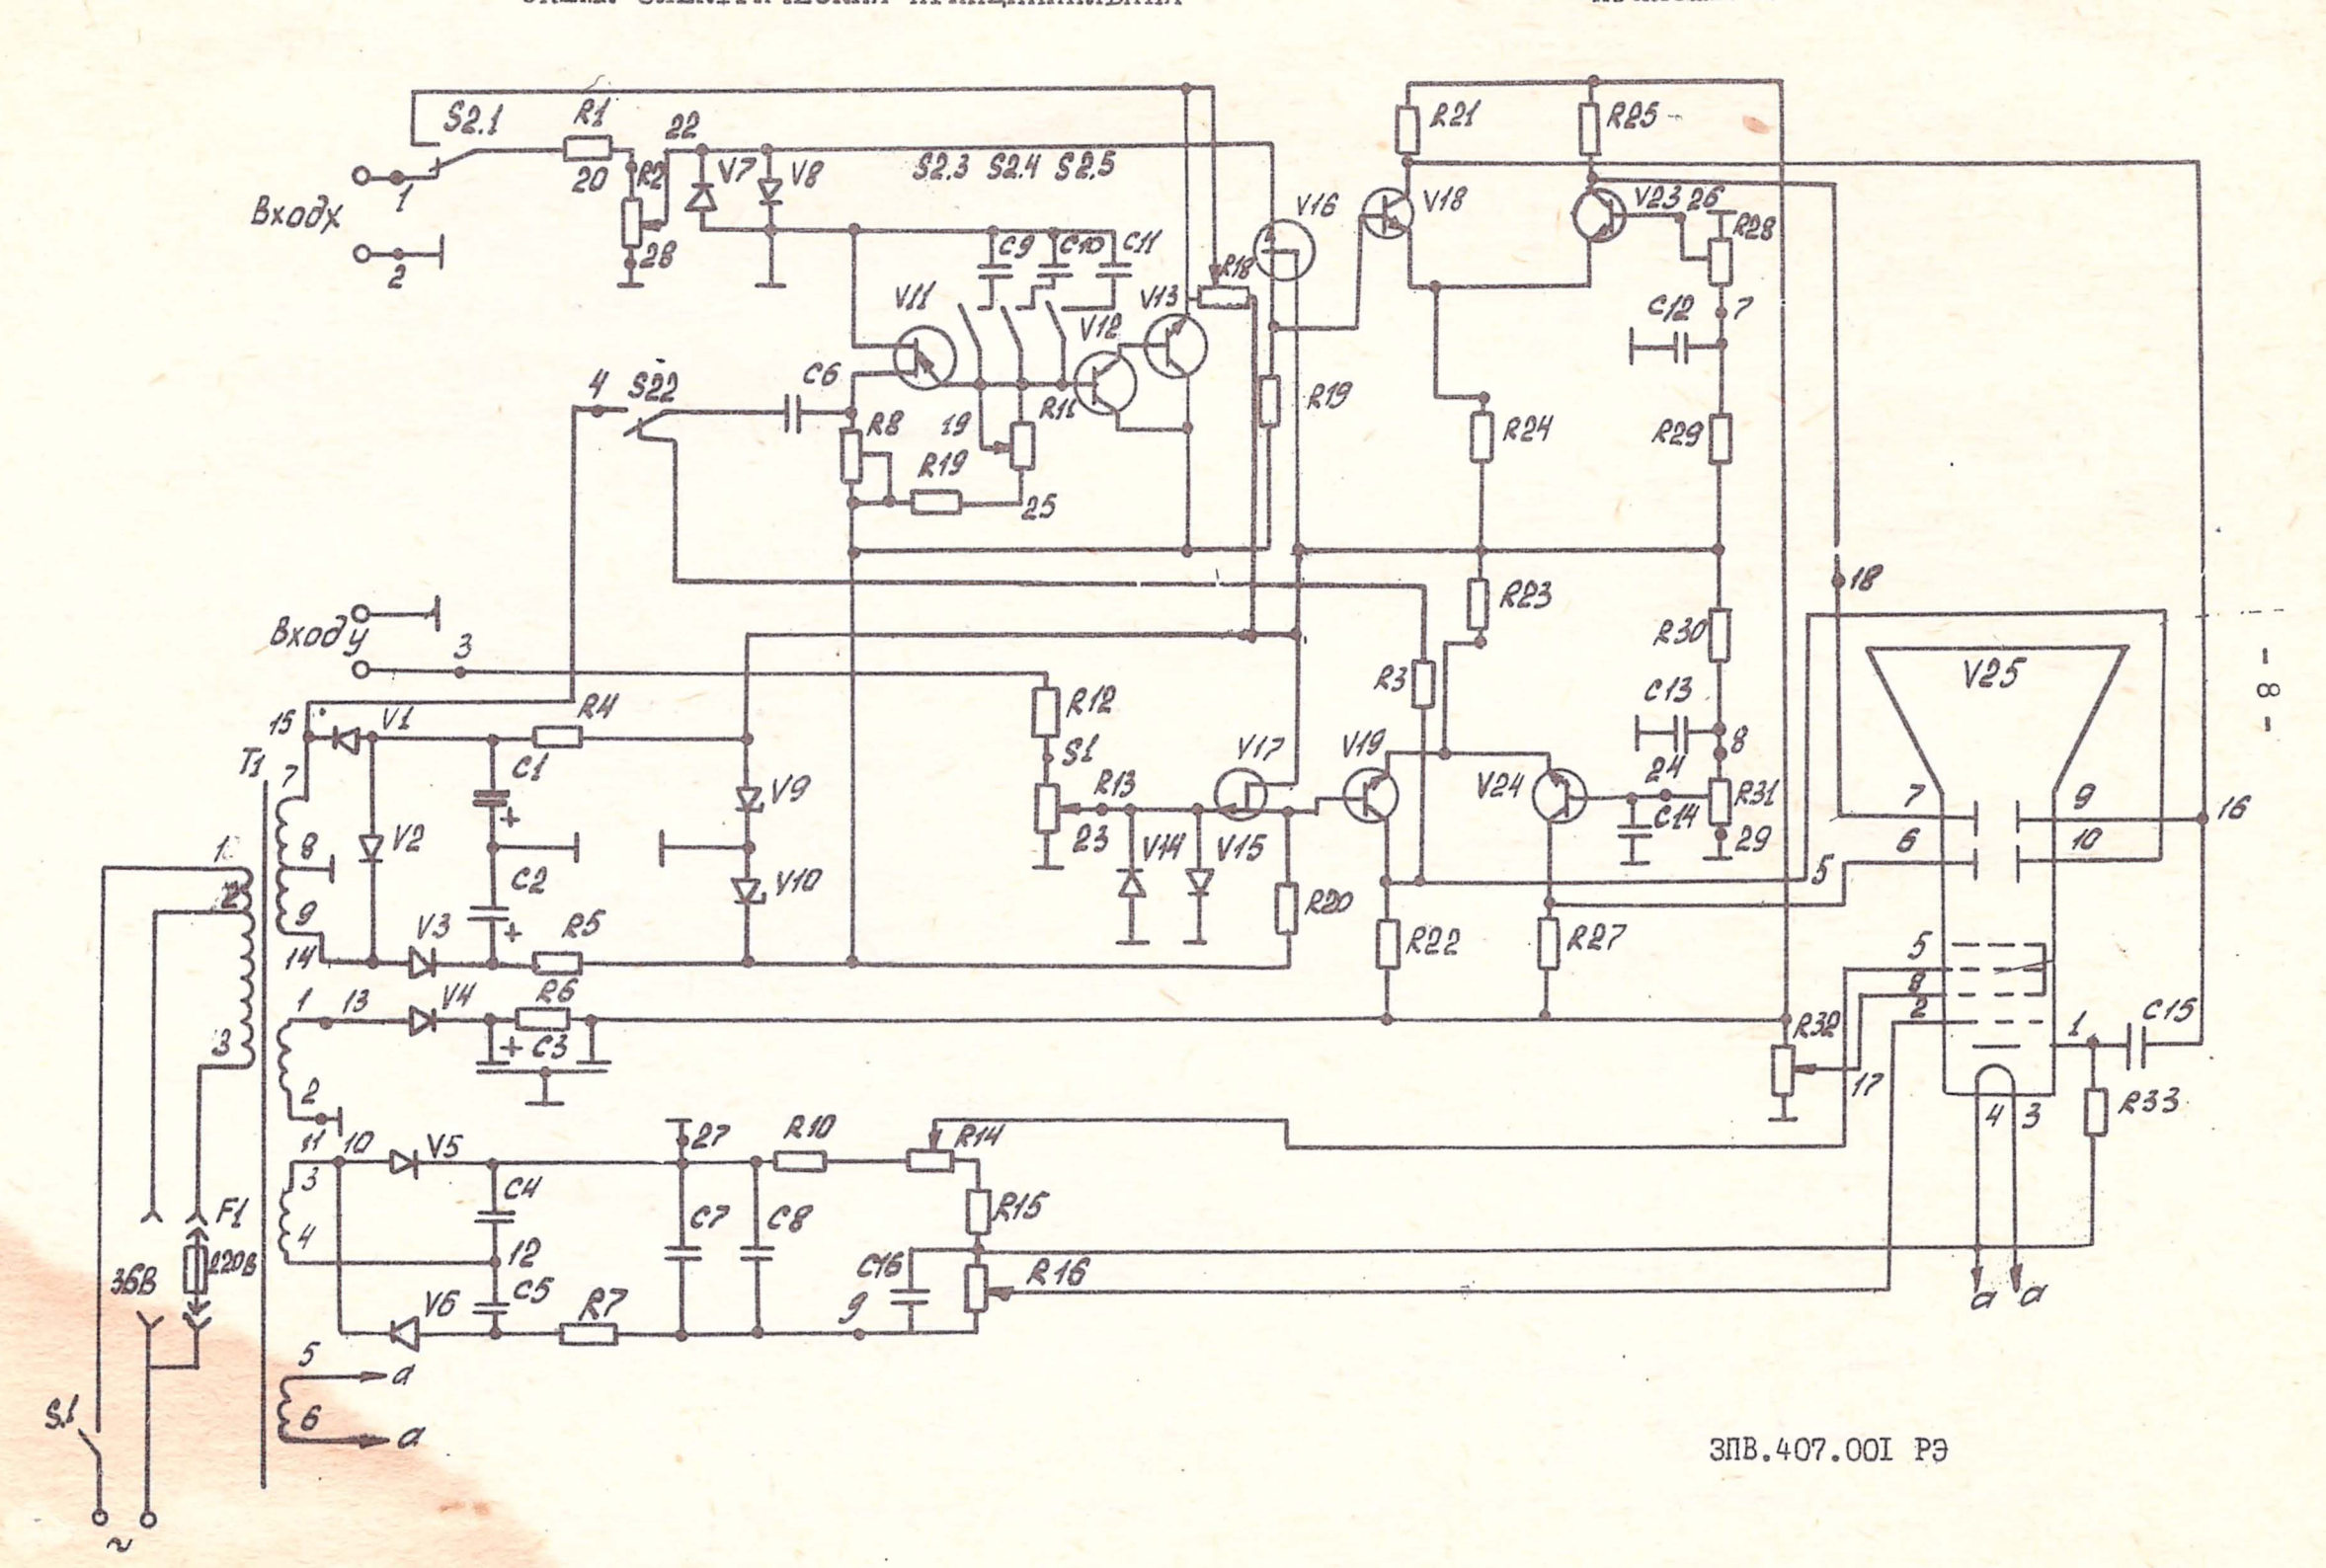

- 8 -

ЗПВ.407.00I РЭ

Зона	Поз. обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примечание
		Конденсаторы МБМ ГОСТ5.171-75		
		Конденсаторы К15-5 ОЖО.460.084 ТУ		
		Конденсаторы К10-7В ГОСТ 5.621-77		
		Конденсаторы КСО. ГОСТ 11155-65		
		Конденсаторы К50-6 ОЖО. 464.031 ТУ		
		Конденсаторы К50-7б ОЖО. 464.075 ТУ		
		Конденсаторы МБГО-1 ОЖО.462.023 ТУ		
	С1,С2	К50-6-1-25В-500мкФ	2	
	С3	К50-7б-350В-20+20мкФ	1	
	С4,С5	МБМ-750-0,1±10%	2	
	С6	КСО-5-250-В-0,01±10%	1	
	С7,С8	МБМ-1500-0,1±10%	2	
	С9	МБГО-2-160В-4-мкФ± 10%	1	
	С16, С10	МБМ-160-0,25±10%	2	
	С11	КСО-5-250-В-0,01±10%	1	
	С12,С13	К50-6-1-6В-100 мкФ	2	
	С14	К10-7В-Н90-0,068 мкФ ± 80/20%	1	
	С15	К15-5-Н20-6,3кВ-68пФ±20%	1	
	F1	Предохранитель ПМ-0,25 НИО.481.017	1	
		Резисторы СП3-9а ОЖО.468.012 ТУ		
		Резисторы СП3-9а ОЖО.468.108 ТУ		
		Резисторы МЛТ ГОСТ 7113-66		
		Резисторы СП3-1б ГОСТ 11077-71		
	R1	МЛТ-0,25-33 кОм±10%	1	

Зона	Поз. обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примечание
	R2	СП3-9а-20-470 кОм±20%	I	
	R3	МЛТ-0,25-220кОм±I0%	I	
	R4	МЛТ-0,25-270 Ом ± I0%	I	
	R5	МЛТ-0,25-430 Ом ± I0%	I	
	R6	МЛТ-0,25-IкОм±I0%	I	
	R7	МЛТ-0,25- 200 кОм ± I0%	I	
	R8	СП3-I6-0,25-I0 кОм ± 20%	I	
	R9	МЛТ-0,25-27 кОм ± I0%	I	
	RI0	МЛТ-I-I,0МОм±I0%	I	
	RII	СП3-9а-I6-2,2МОм±30%	I	
	RI2	МЛТ-0,25-33 кОм±I0%	I	
	RI3	СП3-9а-0,5-470кОм±20%-В-I6	I	
	RI4	СП3-9а-20-470кОм±20%	I	
	RI5	МЛТ-0,25-47кОм±I0%	I	
	RI6	СП3-9а-20-47кОм±20%	I	
	RI8	СП3-I6-0,25-47 кОм ± 20%-II	I	
	RI9, R20	МЛТ-0,25-6,8кОм±I0%	2	
	R2I, R22	МЛТ-I-56кОм±I0%	2	
	R23, R24	МЛТ-0,25-I,8 кОм ± I0%	2	
	R25	МЛТ-I-56кОм±I0%	I	
	R27	МЛТ-I-56кОм±I0%	I	
	R28	СП3-9а-I6-3,3кОм±20%	I	
	R29, R30	МЛТ-0,25-6,8кОм±I0%	2	

Зона	Поз. обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примечание
	R3I	СП3 -9а-I6-3,3 кОм ± 20%	I	
	R32	СП3-I6-0,25-470кОм±20%	I	
	R33	МЛТ-0,25-220кОм±I0%	I	
	SI	Тумблер ТВ2-I УС0.360.049 ТУ	I	
	S2	Переключатель П2К ЕШ0.360.037 ТУ		
		Исполнение по карте заказа 6ПВ.264.492 Д		
	VI,V2,V3	Диод полупроводниковый Д223 ГОСТ I4343-69	3	
	V4,V5,V6	Диод МД2I8 ТР3.362.067 ТУ	3	
	V7,V8	Диод полупроводниковый КД52IГ ДР362.035 ТУ	2	
	V9	Стабилитрон полупроводниковый		
		Д8I4А ГОСТ I49I3-69	I	
	VI0	Стабилитрон полупроводниковый		
		Д8I4В ГОСТ I49I3-69	I	
	VII	Транзистор КТII7Б ТУ ТТ3.365.002.	I	
	VI2,VI3	Транзистор КТ3I5Г ГОСТ5.2II6-73	2	
	VI4,VI5	Диод полупроводниковый КД52IГ ДР.362.035 ТУ	2	
	VI6,VI7	Транзистор КПI03Л ТФ3.365.000 ТУI	2	
	VI8.VI9	Транзистор КТ605Б аА0.336.302 ТУ	2	
	V23,V24	Транзистор КТ 605Б аА0.336.302 ТУ	2	
	V25	Трубка электроннолучевая ЛО 247		
		ГОСТ ВД I9205-73	I	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы комплексы, комплекты			Масса в Iшт. г	Масса в изделии г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
Серебро / Плата	5ПВ.066,8I9	3ПВ.407.00I	I	I	0,3230946	0,3230946		
Золото / Плата	5ПВ.066.8I9	3ПВ.407.00I	I	I	0,0694980	0,0694980		

СОДЕРЖАНИЕ

Тип. ЗИПа VIII-81 г. 3398—1500